



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা

কোটেশন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি


সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজ সেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সরকারি শিশু পরিবার ও ছোটমনি নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভুক্ত খুলশিলি কর্তৃক নির্মিত বরিশাল, পিরোজপুর ও শরীয়তপুর কেন্দ্রের নির্মাণাধীন ভবনের জানালার গ্রীল, বারান্দা রেলিং, বারান্দার সেফটি গ্রিল ও সিঁড়ির রেলিং এর কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নে কাজের বিবরণ মোতাবেক প্রতি বর্গফুট অনুযায়ী প্রকল্প ভিত্তিক কোটেশন আহ্বান করা হলো।

ক্রঃ	কাজের নাম	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ বর্গফুট (কম/বেশি)			মন্তব্য
				বরিশাল	পিরোজপুর	শরীয়তপুর	
১।	জানালার গ্রীল	ড্রইং মোতাবেক (১০ × ১০) এম এম সলিড স্কয়ার বার ৪ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার এবং আউটার ফ্রেম (৩৮ × ৪) এমএম ফ্ল্যাট বার দিয়ে গ্রিল তৈরী, সরবরাহ ও ফিটিংসহ (ড্রইং এর কপি সংযুক্ত)-সংলগ্নী-১	বর্গফুট	৬৭৪৪.৮১	৫৬২৫.০০	৭২৩১.০০	গ্রিল, রেলিং এর সাইজ কপি সংযুক্ত-সংলগ্নী-৫ (৬ পাতা)
২।	বারান্দা রেলিং	ড্রইং মোতাবেক (২৫ × ২৫ × ২) (৭৫ × ৫০ × ৩) (৫০ × ৫০ × ৩) এমএম এমএস বক্স এর রেলিং তৈরী, সরবরাহ ও ফিটিংসহ (ড্রইং এর কপি সংযুক্ত)-সংলগ্নী-২	বর্গফুট	৪৩০৫.৯৩	২৯৫২.০০	৩৩১০.০০	
৩।	বারান্দার সেফটি গ্রিল	ড্রইং মোতাবেক (২৫ × ২৫ × ৪) এমএম এমএস এঙ্গেল এবং ১০ এমএম ডায়া এমএস রড ৩" সেন্টার/ সেন্টার (উভয় দিকে) গ্রিল তৈরী, সরবরাহ ও ফিটিংসহ (ড্রইং এর কপি সংযুক্ত)-সংলগ্নী-৩	বর্গফুট	৭২০০.০০	৩০৮৩.০০	৩০৩৮.০০	
৪।	সিঁড়ির রেলিং	ড্রইং মোতাবেক ২.৫" ডায়া এসএস পাইপ, ৩/৪" এসএস পাইপ এবং ১.৫" এসএস পাইপ দিয়ে তৈরী, সরবরাহ ও ফিটিংসহ (ড্রইং এর কপি সংযুক্ত)-সংলগ্নী-৪	বর্গফুট	৬৮১.৬০	৮৫৫.০০	১২২০.০০	

শর্তাবলী:


- ১। কোটেশন আহ্বান পরবর্তী সরবরাহকারী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ প্রকল্প ভিত্তিক মূল্য তালিকা পরিস্কারভাবে সিলমোহরকৃত খামে আগামী ১০ কার্য দিবসের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দপ্তরে সরাসরি অথবা ডাকযোগে প্রেরণ করা যাবে।
- ২। সব মালামাল নিজস্ব ওয়ার্কশপে প্রস্তুত করে প্রকল্পে সরবরাহ করতঃ ফিটিং করে দিতে হবে।
- ৩। মালামাল ড্রইং, ডিজাইন ও কাজের বিবরণ মোতাবেক তৈরী করতে হবে। ড্রইং ডিজাইন মোতাবেক তৈরী না হলে উক্ত মালামাল গ্রহণ করা হবে না।
- ৪। মালামাল তৈরীর ক্ষেত্রে নির্মাণাধীন ভবনের প্রাকটিক্যাল মেজারমেন্ট গ্রহণ করে দায়িত্বরত প্রকল্প প্রকৌশলীর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।
- ৫। কাজ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ধাপে ধাপে মালামাল সরবরাহ করতঃ রানিং বিল সাবমিট পরবর্তী যাচাই-বাছাই পূর্বক বিল প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, সর্বনিম্ন ১ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন করতঃ বিল করতে হবে।
- ৬। আহ্বানকৃত কোটেশন বুঝতে বা প্রকল্প এলাকা সম্পর্কে জানতে হলে মোঃ রাশেদ খান, সহকারী প্রকৌশলী, নওপ বিভাগ, মোবাইলঃ ০১৭৪৫-৬০৬০৬০ এর নিকট যোগাযোগ করা যেতে পারে।
- ৭। কোন কারণ ব্যতিরেকে উক্ত কোটেশন বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

মোঃ মোতাহের হোসেন
কমান্ডার বিএন
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ
লবনচোরা, খুলনা-৯২০১

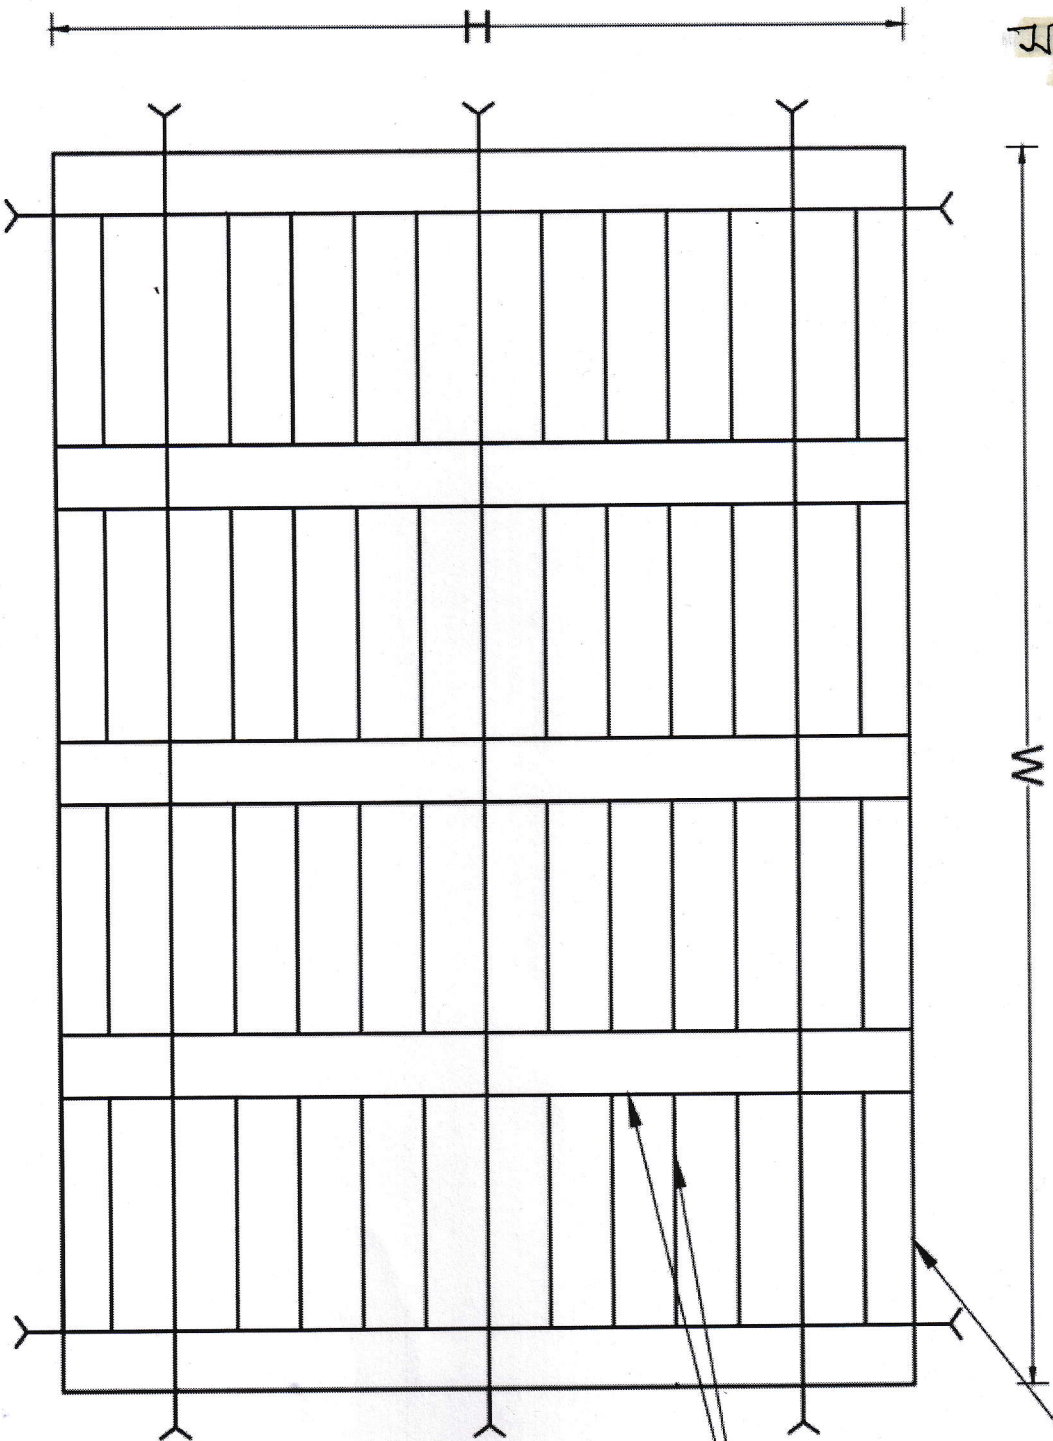


Window Grill


रू. नमूना :- २

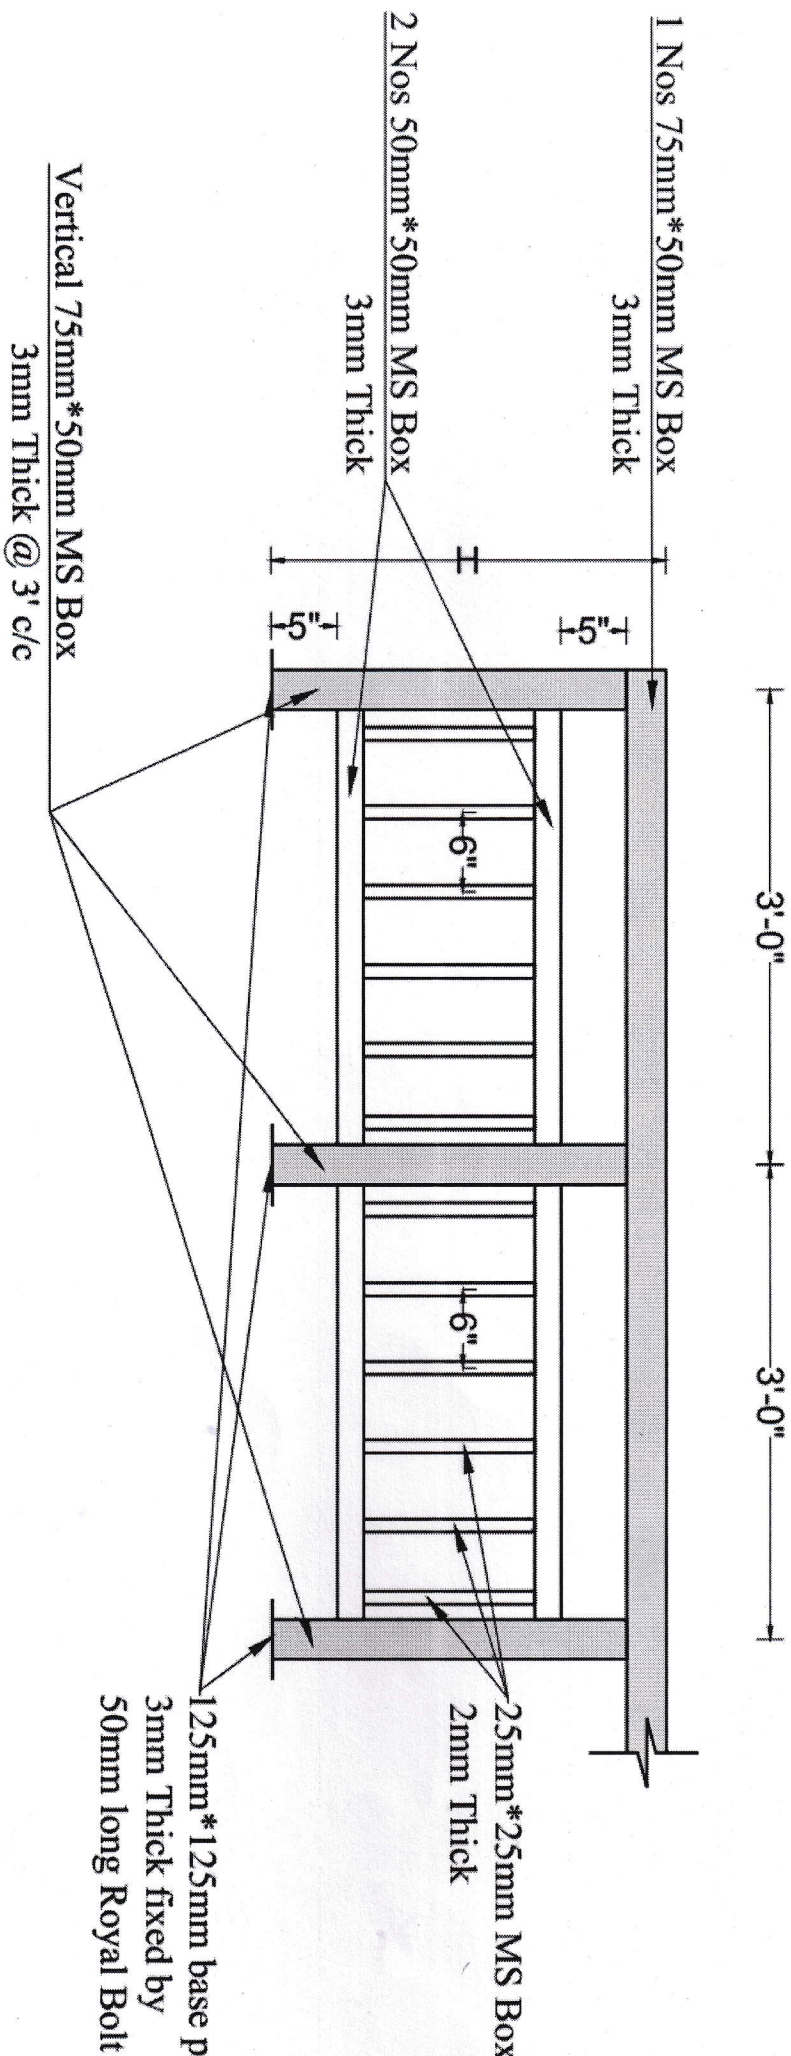


Veranda Railing

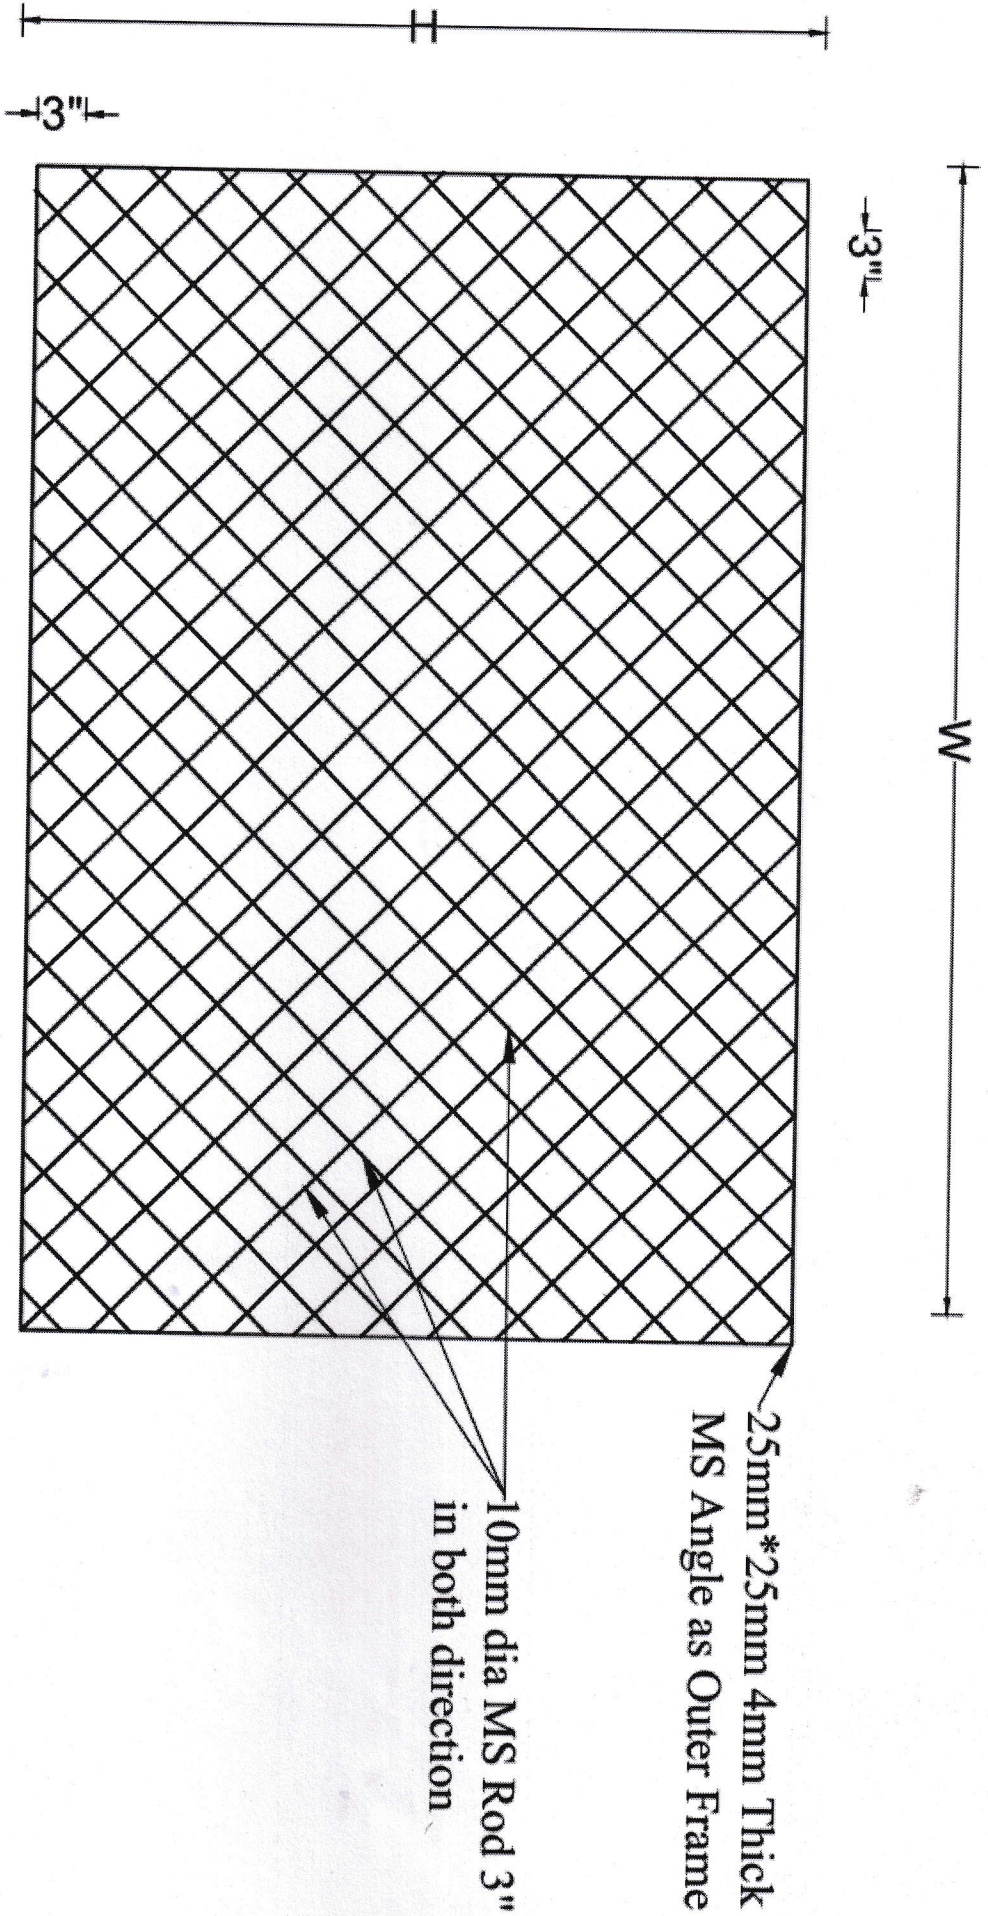


Veranda Grill

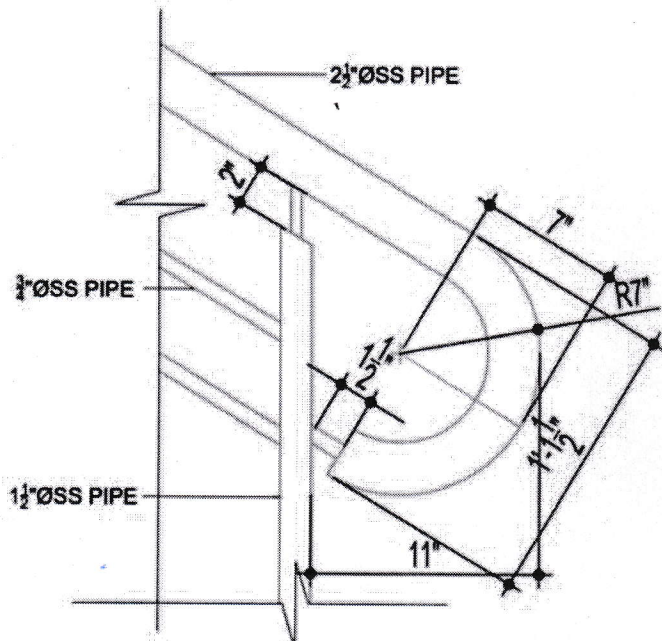

DETAIL SEC.- 6

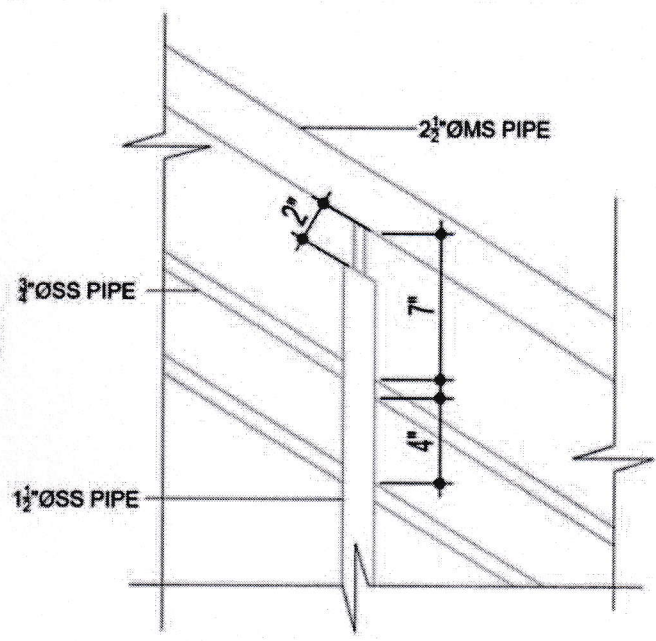

DETAIL SEC.- 7

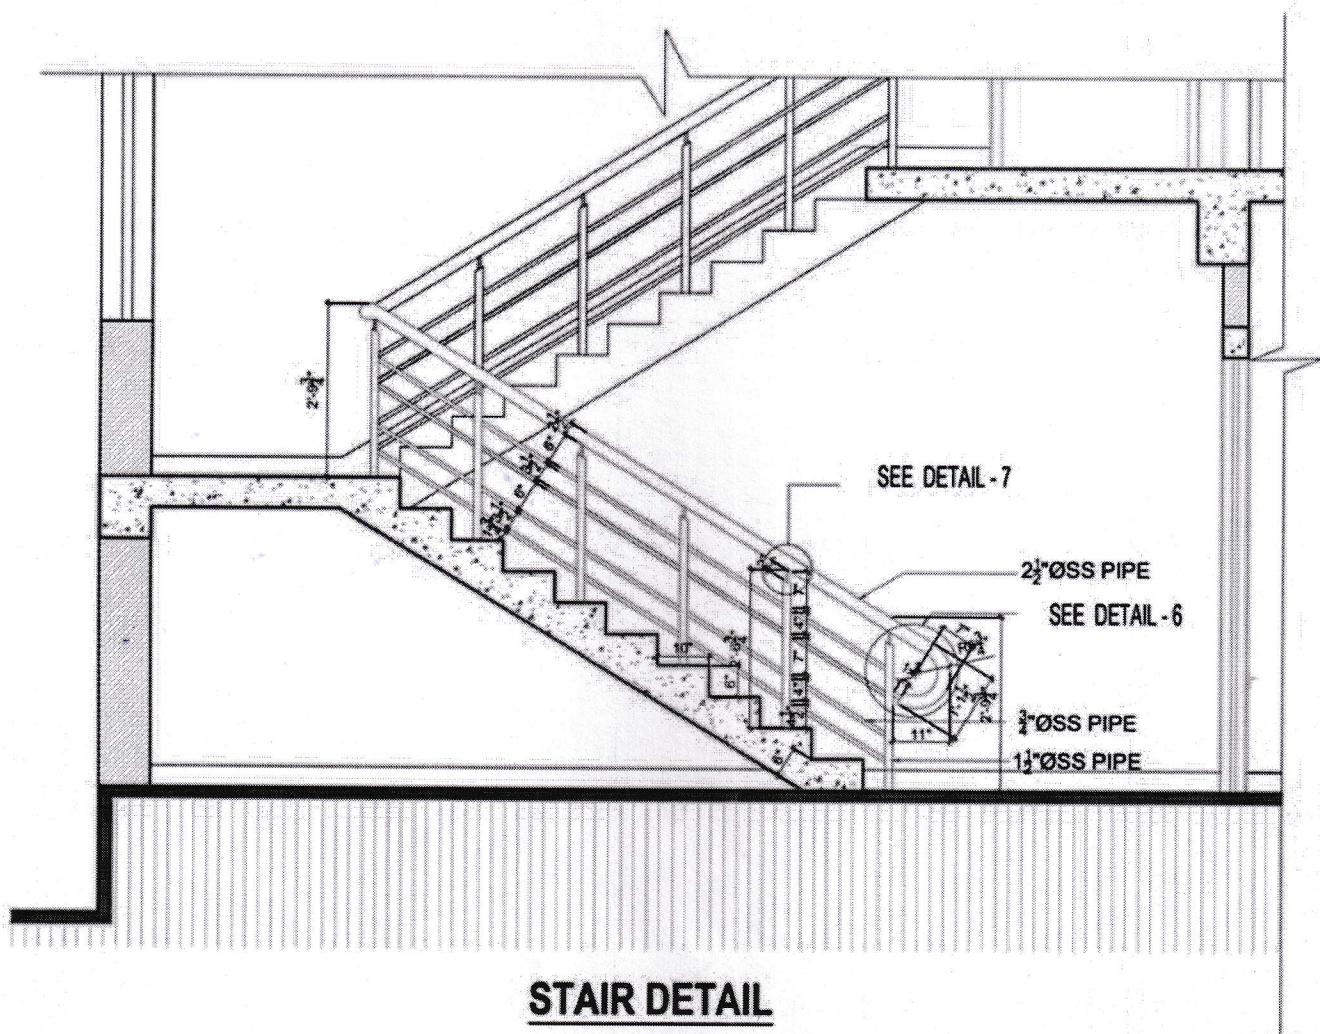

STAIR DETAIL

27.8.2020-00

Barisal Project:175 Bed dormitory Building.

SL	Item name	Unit	Area
01	Window Grill (Ground floor to 4th floor)	Sft	6744.81
02	Verandah Railing (Ground floorto 4th floor)	Sft	4305.93
03	Verandah Safety Grill (Ground floor to 4th floor)	Sft	7131.81
04	Stair SS Railing (Ground floor to 4th floor)	Sft	681.60

SL	Verandah Railing Size	Total Area
01	9'-5"x3'-0" (Maximum size)	4305.93 (sft)
02	8'-10"x3'-0" (average size)	
03	5'-0"x3'-0" (minimum size)	

SL	Verandah Safety Grill Size	Total Area
01	9'-5"x5'-10" (Maximum size)	7131.81(sft)
02	8'-10"x5'-10" (average size)	
03	5'-0"x5'-10" (minimum size)	

SL	Window Grill Size	Quantity	Total Area
01	6'-0"x4'-6"	172 nos	6744.81(sft)
02	3'-4"x4'-6"	20 nos	
03	2'-6"x4'-6"	01 nos	
04	8'-7"x4'-6"	10 nos	
05	5'-10"x4'-6"	11 nos	
06	4'-7"x4'-6"	12 nos	
07	4'-9"x4'-6"	06 nos	
08	5'-0"x4'-6"	26 nos	
09	5'-7"x4'-6"	05 nos	
10	9'-1"x4'-6"	06 nos	
11	2'-6"x2'-6"	10 nos	
12	4'-6"x4'-6"	06 nos	

Shariatpur Project Dormitory Building

SL	Item name	Unit	Area
1	Window Grill (Ground floor to 4th floor)	Sft	3636.54
	Verandah Railing (Ground floor 4th floor)	Sft	2152
2	Verandah Safety Grill (Ground floor to 4th floor)	Sft	3083
3	Stair SS Railing (Ground floor to 4th floor)	Sft	465

SL	Varendha Raling	Tottal Area
1.	8'-4"x3'-0" (Maximum Size)	2152 Sft
2.	8'-9"x3'-0" (Average Size)	
3.	7'-0"x3'-0" (Minimum)	

SL	Verendha Safety Gril	Tottal Area
1.	8'-4"x3'-0" (Maximum Size)	3083 Sft
2.	8'-9"x3'-0" (Average Size)	
3.	7'-0"x3'-0" (Minimum)	

SL	Window Size	Quantity (NOS)	Tottal Area
1.	7'-1"x4'-6"	15	3636.54sft
2.	7'-6"x4'-6"	22	
3.	7'-11"x4'-6"	5	
4.	5'-8"x4'-6"	6	
5.	6'-10"x4'-6"	1	
6.	5'-0"x4'-6"	20	
7.	6'-8"x4'-6"	11	
8.	6'-0"x4'-6"	10	
9.	5'-3"x4'-6"	5	
10.	6'-0"x4'-6"	10	
11.	3'-25"x4'-6"	12	
12.	4'-7"x4'-6"	5	
13.	3'-0"x4'-6"	2	
14.			

Shariatpur Project Staff Quarters

SL	Item name	Unit	Area
	Window Grill (Ground floor to 4th floor)	Sft	1889
	Verandah Railing (Ground floor 4th floor)	Sft	799
	Stair SS Railing (Ground floor to 4th floor)	Sft	390

SL	Varendha Raling	Tottal Area
1.	15'-5"x4'-6" (Maximum Size)	799sft
2.	15'-01"x4'-6" (Average Size)	
3.	12'-3"x4'-0" (Minimum)	

SL	Window Size	Quantity (NOS)	Tottal Area
01	5'-0"x4'-6"	34	1889sft
02	4'-7"x4'-6"	01	
03	7'-10"x4'-6"	12	
04	10'-0"x4'-0"	3	
05	2'-6"x2'-0"	10	
06	11'-7"x6'-10"	5	

Shariatpur Project Traning Center

SL	Item name	Unit	Area
01	Window Grill (Ground floor to 4th floor)	Sft	1606
02	Verandah Railing (Ground floor 4th floor)	Sft	358.8
	Stair SS Railing (Ground floor to 4th floor)	Sft	365

SL	Varendha Raling	Total Area
01	7'-2"x8'-6"(Maximum Size)	358.8sft
02	9'-01"x4'-6"(Average Size)	
03	13'-0"x4'-6"(Minimum)	

SL	Window Size	Quantity (NOS)	Total Area
01	5'-9"x4'-6"	10	1606sft
02	11'-03"x4'-6"	08	
03	1'-7"x2'-0"	2	
04	6'-0"x4'-6"	5	
05	5'-2"x4'-6"	5	
06	5'-7"x4'-6"	5	
07	1'-6"x1'6"	10	

Pump House

SL	Item name	Unit	Area
01	Window Grill	Sft	35

Sub Station

SL	Item name	Unit	Area
01	Window Grill	Sft	46

Pirojpur Project Dormitory Building

SL	Item name	Unit	Area
1	Window Grill (Ground floor to 4th floor)	Sft	3636.54
	Verandah Railing (Ground floor 4th floor)	Sft	2152
2	Verandah Safety Grill (Ground floor to 4th floor)	Sft	3083
3	Stair SS Railing (Ground floor to 4th floor)	Sft	465

SL	Varendha Raling Size	Tottal Area
1.	8'-4"x3'-0" (Maximum Size)	2152 Sft
2.	8'-9"x3'-0" (Average Size)	
3.	7'-0"x3'-0" (Minimum)	

SL	Verendha Safety Gril	Tottal Area
1.	8'-4"x3'-0" (Maximum Size)	3083 Sft
2.	8'-9"x3'-0" (Average Size)	
3.	7'-0"x3'-0" (Minimum)	

SL	Window Size	Quantity (NOS)	Tottal Area
1.	7'-1"x4'-6"	15	3636.54sft
2.	7'-6"x4'-6"	22	
3.	7'11"x4'-6"	5	
4.	5'-8"x4'-6"	6	
5.	6'-10"x4'-6"	1	
6.	5'-0"x4'-6"	20	
7.	6'-8"x4'-6"	11	
8.	6'-0"x4'-6"	10	
9.	5'-3"x4'-6"	5	
10.	6'0"x4'-6"	10	
11.	3'-25"x4'-6"	12	
12.	4'-7"x4'-6"	5	
13.	3'-0"x4'-6"	2	
14.			